SUPLEMENT DE PERFIL "T" 80x80mm SOLDADA PER TESTA A L'ESNTENT I FIXADA MECÀNICAMENT A PARET D'AMPE-

VIDRE FOTOVOLTAIC (3+3-2+4mm) LA PART FOTOVOLTAICA DE TIPUS CAPA FINA D'UN MATERIAL SEMI CONDUCTOR ANOMENAT "CIGS" (selenur de coure indi i gal·li) SOBRE UNA LÀMINA DE VIDRE

PANELL SANDWICH DE CARES DE XAPA GALVANITZADA LACADA IGUAL QUE PERFIL·LERIA I AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR DE LLANA DE ROCA e=15kM

PERFIL·LERIA INOX MODEL "UNICO" DE MARCA COMERCIAL FORSTER O EQUIVALENT AMB LLISTÓ POSTERIOR PER FIXAR PANELL SANDWICH I LLISTÓ DAVANTER PER FIXAR PLACA FOTOVOLTAICA

FINESTRA: 1.PERFIL·LERIA D'ACER MODEL "UNICO" DE MARCA COMERCIAL FORSTER O EQUIVALENT. 2.VIDRE DOBLE "SUPER NATURAL" 6/16/4+4mm

VIDRE FOTOVOLTAIC (3+3-2+4mm) LA PART FOTOVOLTAICA DE TIPUS CAPA FINA D'UN MATERIAL SEMI CONDUCTOR ANOMENAT "CIGS" (selenur de coure indi i gal·li) SOBRE UNA LÀMINA DE VIDRE

PANELL SANDWICH DE CARES DE XAPA GALVANITZADA LACADA IGUAL QUE PERFIL·LERIA I AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR DE LLANA DE ROCA AMB UNA TRANSMITÀNCIA IGUAL O INFERIOR A 0,35W/M2ºC.

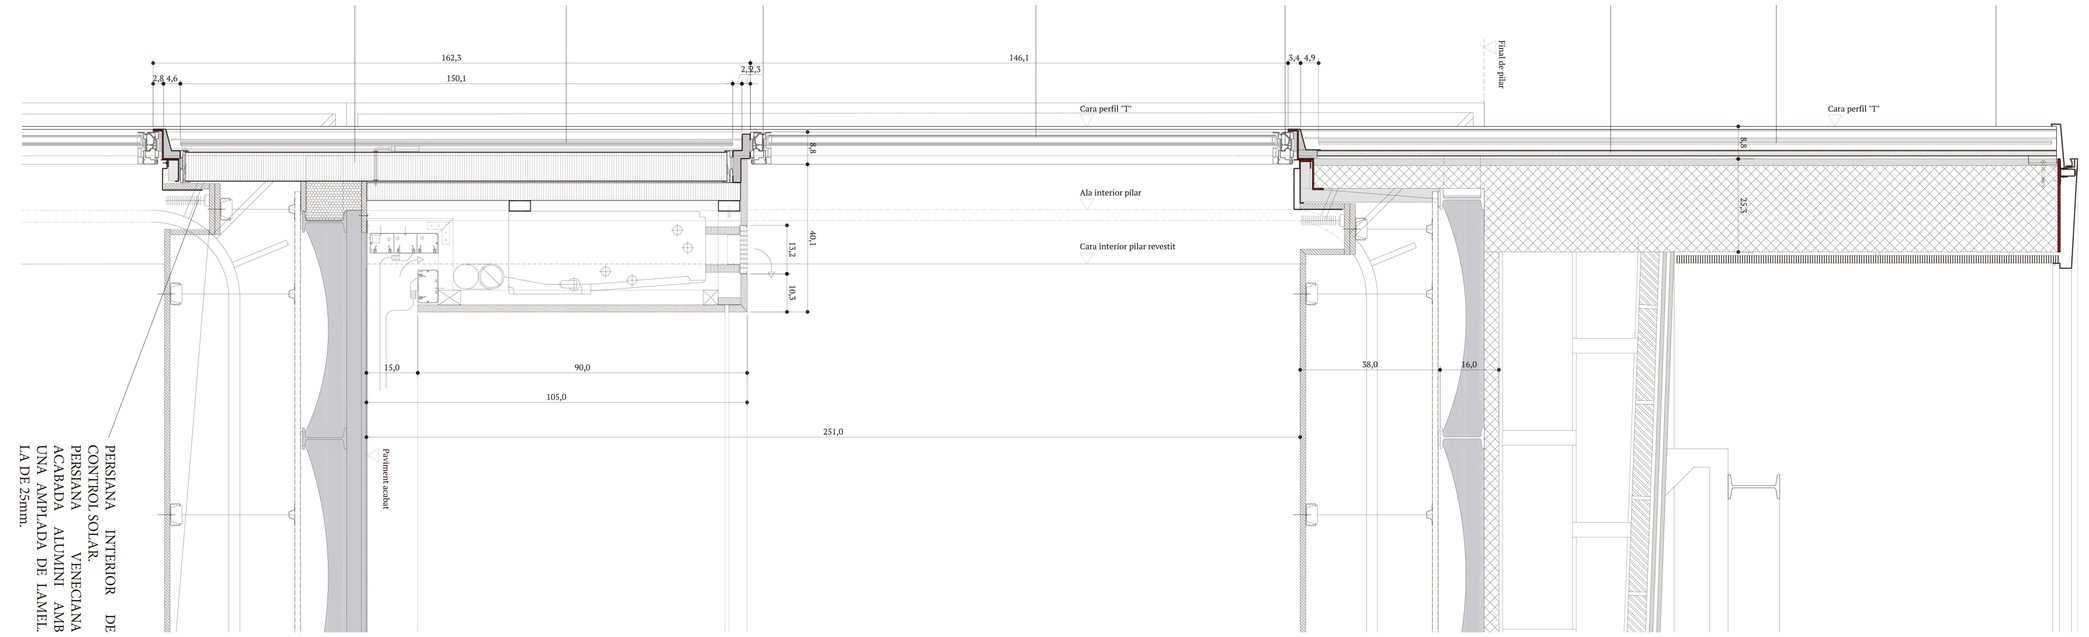

PERFIL·LERIA D'ACER MODEL "UNICO" DE MARCA COMERCIAL FORSTER O EQUIVALENT AMB LLISTÓ POSTERIOR PER FIXAR PANELL SANDWICH I LLISTÓ DAVANTER PER FIXAR PLACA FOTOVOLTAICA

FINESTRA: 1.PERFIL·LERIA D'ACER MODEL "UNICO" DE MARCA COMERCIAL FORSTER O EQUIVALENT. 2.VIDRE DOBLE "SUPER NATURAL" 6/16/4+4mm

VIDRE FOTOVOLTAIC (3+3-2+4mm) LA PART FOTOVOLTAICA DE TIPUS CAPA FINA D'UN MATERIAL SEMI CONDUCTOR ANOMENAT "CIGS" (selenur de coure indi i gal·li) SOBRE UNA LÀMINA DE VIDRE

PANELL SANDWICH DE CARES DE XAPA GALVANITZADA LACADA IGUAL QUE PERFIL·LERIA I AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR DE LLANA DE ROCA AMB UNA TRANSMITÀNCIA IGUAL O INFERIOR A 0,35W/M2ºC.

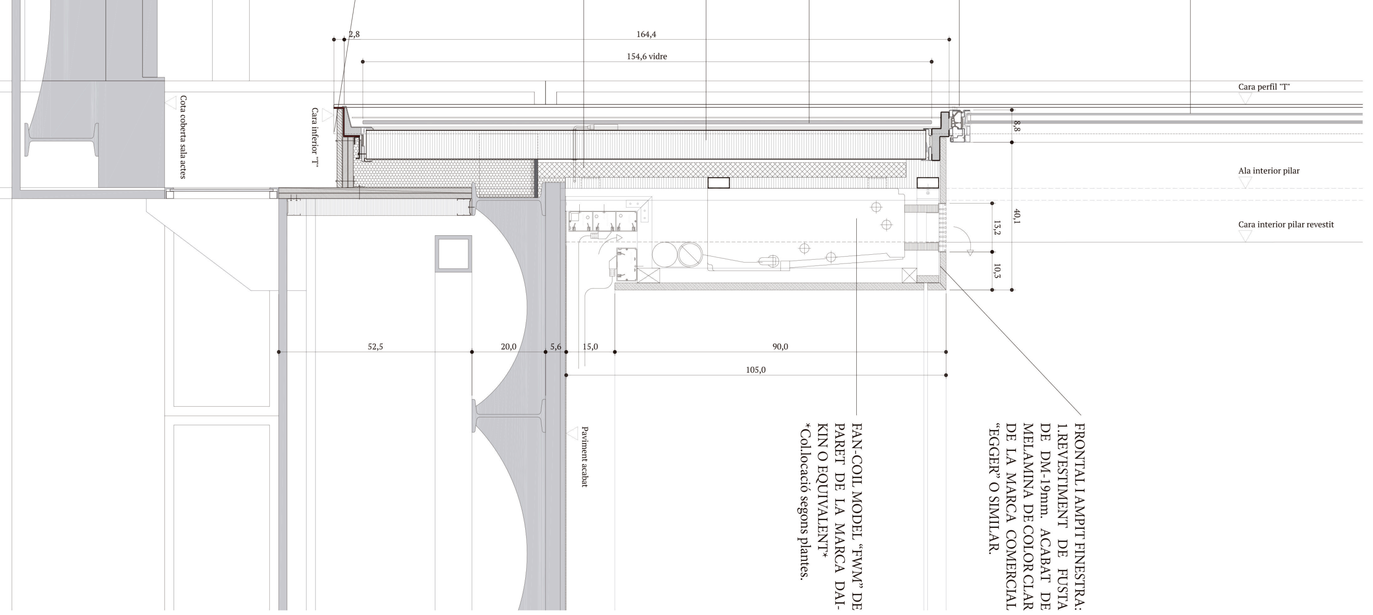

PERFIL·LERIA D'ACER MODEL "UNICO" DE MARCA COMERCIAL FORSTER O EQUIVALENT AMB LLISTÓ POSTERIOR PER FIXAR PANELL SANDWICH I LLISTÓ DAVANTER PER FIXAR PLACA FOTOVOLTAICA

FINESTRA: 1.PERFIL·LERIA D'ACER MODEL "UNICO" DE MARCA COMERCIAL FORSTER O EQUIVALENT. 2.VIDRE DOBLE "SUPER NATURAL" 6/16/4+4mm

VIDRE FOTOVOLTAIC (3+3-2+4mm) LA PART FOTOVOLTAICA DE TIPUS CAPA FINA D'UN MATERIAL SEMI CONDUCTOR ANOMENAT "CIGS" (selenur de coure indi i gal·li) SOBRE UNA LÀMINA DE VIDRE

PANELL SANDWICH DE CARES DE XAPA GALVANITZADA LACADA IGUAL QUE PERFIL·LERIA I AÏLLAMENT TÈRMIC INTERIOR DE LLANA DE ROCA AMB UNA TRANSMITÀNCIA IGUAL O INFERIOR A 0,35W/M2ºC.

Cara interior vidre
Cara interior vidre sala actes
TAMA INTERIOR:
ACABAT PINTAT e=15mm
1.CAPA DE CARTRÓ GELIM HIDROFUG.
1.DOBLE CAPA DE CARTRÓ GELIM ANTIFOC e=15mm PLACA PLADUR GOLA RE-ISTENT I PARET AMB PERFIL "C"
2,8
2,8
2,8