

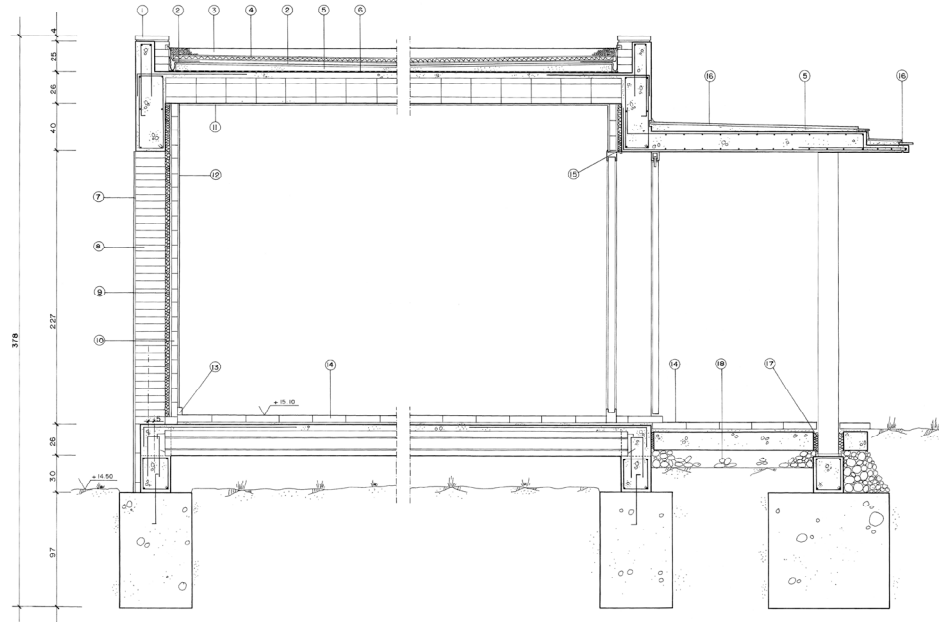


PAVIMENTO FLOTANTE en SOLARIUM.

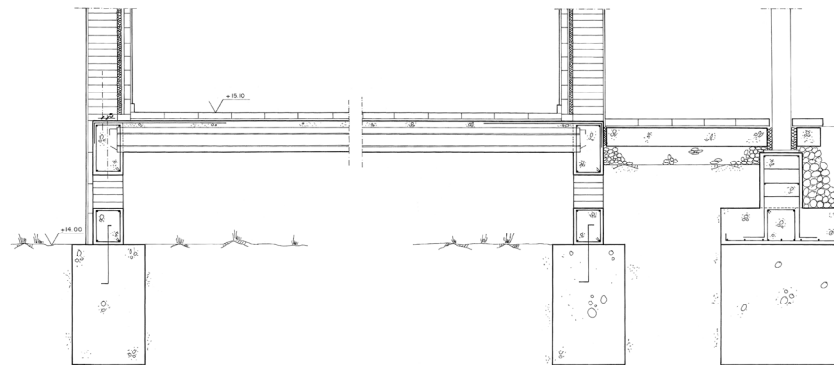

SECCION TRANSVERSAL TIPO.
CORONACION CIMENTACION COTA +14.00

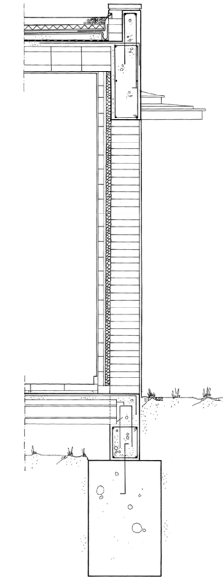

CORONACION CIMENTACION COTA +14.00

1. BALDOSA CERAMICA 28 x 14 CMS.
2. MEMBRANA DE BETUN DE 4 MM.
3. CAPA PROTECCION DE 5 CMS.
4. PANEL AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 30 MM DE ESPESOR
5. FORMACION DE PENDIENTE
6. BARRERA DE VAPOR
7. ENFOCADO DE MORTERO A LA TIROLESA
8. FABRICA DE 1 PIE DE LADRILLO
9. AISLANTE TERMICO DE 3 MM DE ESPESOR
10. TABIQUE DE LADRILLO H/2
11. GUARNECIDO DE YESO ATIRANTADO
12. ENLUCIDO DE YESO MAESTREADO
13. RODAPIE DE MADERA
14. BALDOSA DE BARRO COCIDO TIPO RONDA
15. CHAPA METALICA
16. BALDOSIN CERAMICO 28 x 14 CMS.
17. POLIESTIRENO
18. ENCARCHADO DE BOLOS DE 15 CMS ESPESOR
19. PAVIMENTO FLOTANTE
20. SOPORTE

Detalle constructivo

Urbanización en el Novo Sancti Petri. Chiclana, Cádiz
Cruz y Ortiz arquitectos

