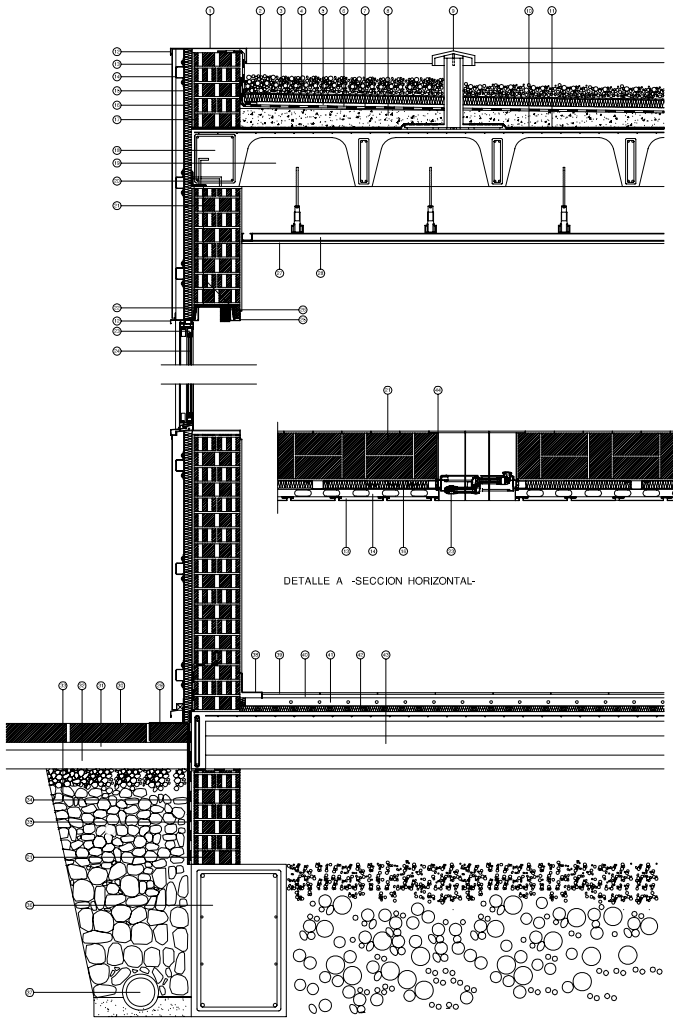

DETALLE A -SECCION HORIZONTAL-

DETALLE A -SECCION VERTICAL-

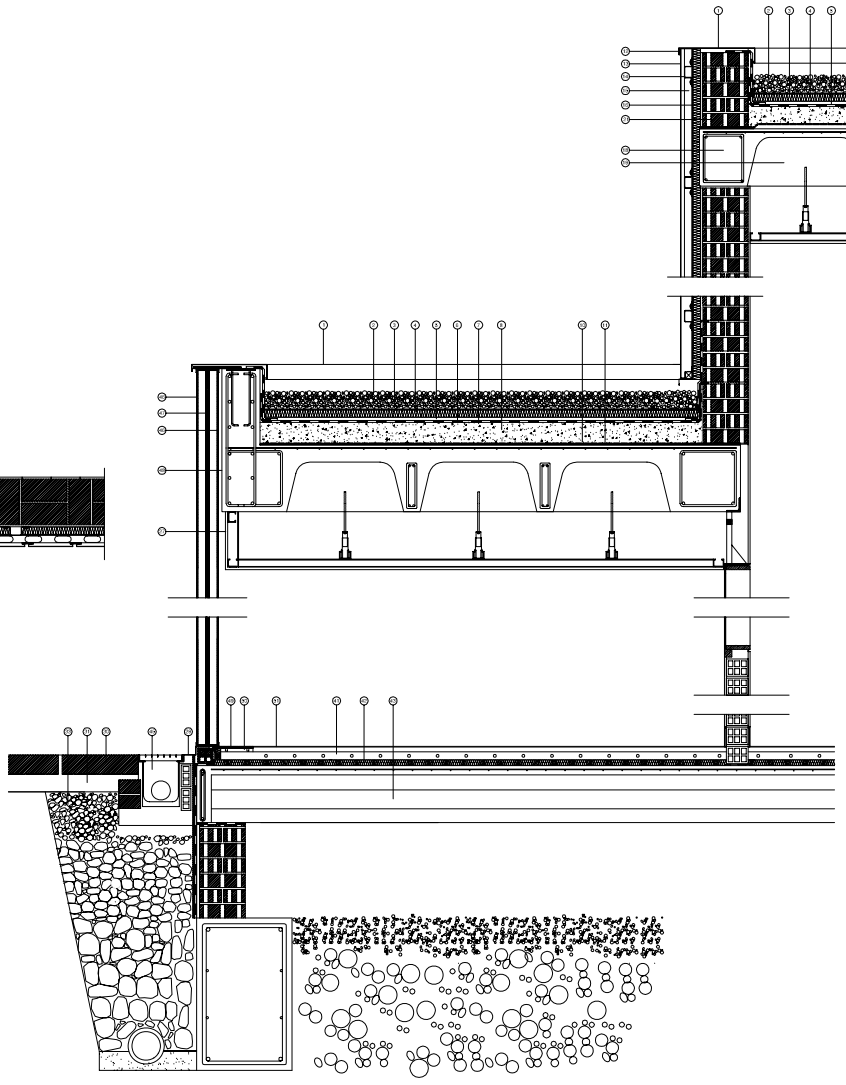

DETALLE B -SECCION VERTICAL-

1 CHAPA DE CORONACIÓN PLEGADA DE ANTIFRAZINC CON GOTERONES
2 GRAVA DE PROTECCIÓN NEGRA DE DIÁMETRO 9000 mm.
3 GEOTEXTIL FILTRANTE DE POLIESTER NO TEJIDO SINTÉTICO DE 200 g/m2
4 PLACAS RÍGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
5 FIELTRO GEOTEXTIL FILTRANTE
6 BETÚN ELASTÓMERO SBS, DE MASA 9,3 kg/m2 CON ARMADURA DE POLIESTER Y JUNTAS AUTOADHESIVAS
7 MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE 1 cm.
8 MORTERO DE ÁRIDOS LIGEROS PARA PENDIENTE TIPO ARLITA
9 CHIMENEA DE AIREACIÓN
10 BARRERA DE VAPOR DE GAMBALTO
11 IMPRIMACIÓN DE BASE ASFÁLTICA
12 GOTERÓN DECHAPA DE ANTIFRAZINC
13 PANEL DE FACHADA DE ANTIFRAZINC TIPO VM ZINC DE 0,8 mm. DE 20 cm. ENTRE EJES
14 OMEGA DE ACERO GALVANIZADO DE 4 cms DE ALTURA
15 OMEGA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 cms DE ALTURA
16 AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE POLIURETANO PROYECTADO 4 cms.
17 ENFOSCADO HIDRÓFUGO
18 ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO COMO BORDE A FORJADO RETICULAR
19 HUECOS Y NERVIOS DE FORJADO RETICULAR DE HORMIGÓN ARMADO
20 L 80,80 EMPOTRADA EN FORJADO CON GARROTAS
21 MURO DE UN PIE DE LADRILLO PERFORADO
22 CARGADERO DE ACERO GALVANIZADO FORMADO POR PERFILERÍA SOLDADA A TUBO ESTRUCTURAL
23 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO GX DE TECHNAL
24 VIDRIO CLIMAVIT PLUS
25 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO INOX. 3 mm. PLEGADA
26 PERSIANA VENECIANA DE LAMAS DE MADERA CON GUÍAS TENSADAS
27 FALSO TECHO DE CARTONAYESO TIPO PLADUR O SIMILAR
28 ESTRUCTURA DOBLE DE PERFILES METÁLICOS GALVANIZADOS DE 60 mm. DE ANCHO SUSPENDIDOS
29 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PLEGADA DE 200x3 mm. ATORNILLADA
30 PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 100 x 30 x 8 cms. RECIBIDO CON ARENA CEMENTADA
31 CAMA DE ARENA DE 6 cms. COMPACTADA
32 SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 cms.
33 GRAVA FILTRANTE
34 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA TIPO SPLAST PRIMER
35 FILTRO GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN
36 VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO
37 TUBO DE DRENAJE
38 RODAPIE DE CHAPA GALVANIZADA DE 3 mm. PLEGADA
39 PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE 30 x 30 cms.
40 MORTERO DE AGARRE
41 CAMA DE ARENA DE 3,5 cms.Y COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE
42 AISLAMIENTO A BASE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
43 FORJADO SANITARIO DE PLACAS ALVEOLARES DE HORMIGÓN PREFABRICADO
44 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO INOX PLEGADA
45 ARQUETA SUMIDERO CORRIDO CON TRAMEX GALVANIZADO PP-20x20x20x20x20x2
46 VIDRIO COLADO TIPO UGLASS ARMADO COLOCADO EN FRENE
47 AISLAMIENTO TRASLUCIDO DE FIBRA DE CELULOSA TIPO MONIFLEX 20 mm.
48 CAPA DE FORJADO CON TRATAMIENTO DE PINTURA
49 PALASTRO DE ACERO GALVANIZADO DE 300 x 10 mm ATORNILLADO CON TUERCA ALLEN AVELLANADA
50 RASTRELES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 50 x 20
51 PAVIMENTO DE LINOLEO NATURAL DE 3,2 mm. TIPO ARMSTRONG



0 1 2 3 m.