


DETALLE ALZADO
 REMATE SUPERIOR DE FACHADA MEDIANERA CON CUBIERTA.
 ENCUESTRO EN FACHADA EXTERIOR



DETALLE ALZADO-SECCION FACHADA EXTERIOR

- 01 REMATE DE ESQUINA. CHAPA PLEGADA DE ACERO PREGALVANIZADA, ACABADO LACADO COLOR RAL7022. RECUBRIMIENTO HAIR SUPREME DE 35 MICRAS
- 02 PANEL DE FACHADA Y CUBIERTA EUROMODUL 44. e= 0.6 mm LACADO EN COLOR RAL7022. RECUBRIMIENTO HAIR SUPREME 35 MICRAS
- 03 SUBESTRUCTURA DE CUBIERTA PERFIL ACERO GALVANIZADO OMEGA. h=40 mm
- 04 SUBESTRUCTURA DE CUBIERTA PERFIL ACERO GALVANIZADO "Z". h=170 mm
- 05 AISLAMIENTO TERMICO CUBIERTA ROCKWOOL ROCKPLUS E220. e=80 mm
- 06 CAPA DE PINTURA IMPERMEABILIZACION DE CLOROCAUCHO
- 07 CAPA DE MORTERO DE NIVELACION
- 08 FORJADO DE CUBIERTA e=30 cm
- 09 ENFOSCADO HIDROFUGO
- 10 FABRICA DE MEDIO PIE DE LADRILLO
- 11 AISLAMIENTO TERMICO FACHADA ULTRAVENT BLACK KNAUF INSULATION LANA MINERAL NATURAL e=60 MM REFORZADO CON TEJIDO DE VIDRIO NEGRO
- 12 SUBESTRUCTURA VERTICAL FACHADA EXTERIOR. PERFIL ACERO GALVANIZADO "Z". h=100 mm
- 13 SUBESTRUCTURA HORIZONTAL FACHADA EXTERIOR ERFIL ACERO GALVANIZADO OMEGA h=40 mm
- 14 ACABADO INTERIOR VIVIENDAS. GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO, PINTURA LISA COLOR BLANCO
- 15 CARPINTERIA ALUMINIO LACADO BICOLOR (BLANCO/RAL 7022) MODELO EQUIS THERMIC DE ALUMAFEL. VIDRIO 3+3/12/6 CON PERSIANA ALUMINIO COLOR RAL 7022
- 16 VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ACERO PREGALVANIZADO. ACABADO LACADO COLOR RAL 7022. RECUBRIMIENTO HAIR SUPREME 35 MICRAS
- 17 CHAPA PLEGADA DE ACERO PREGALVANIZADO. ACABADO LACADO COLOR RAL 7022. RECUBRIMIENTO HAIR SUPREME 35 MICRAS

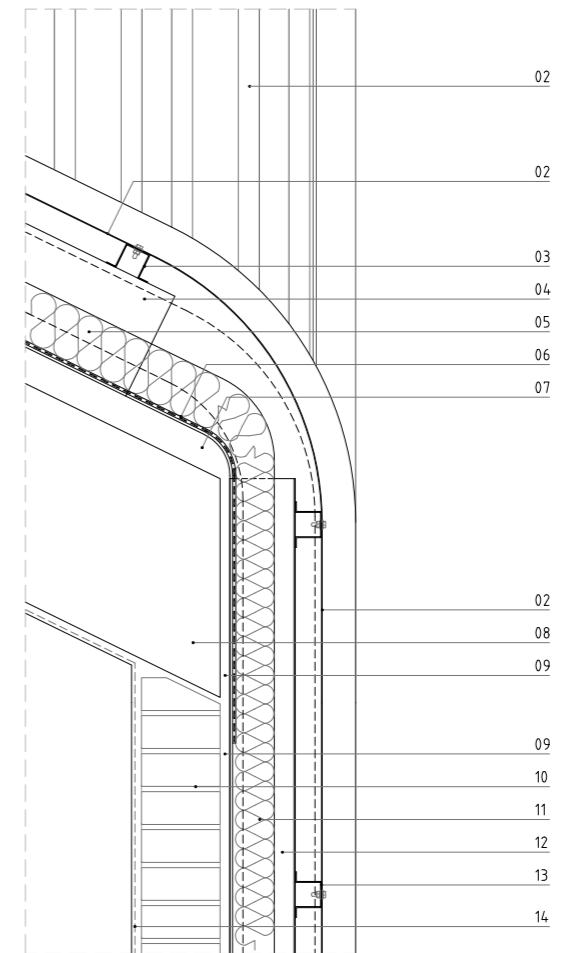