DETALLE C

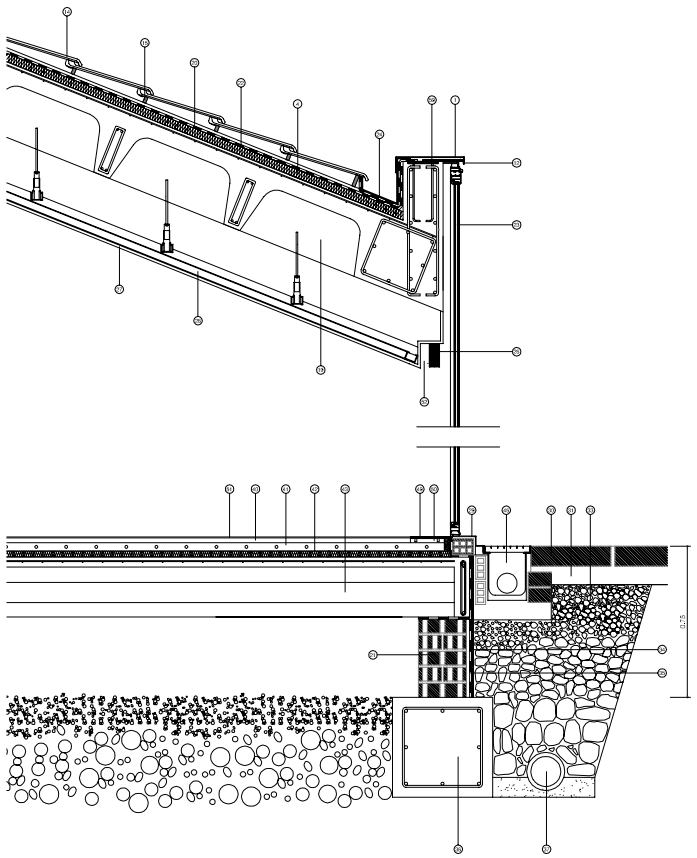

DETALLE D

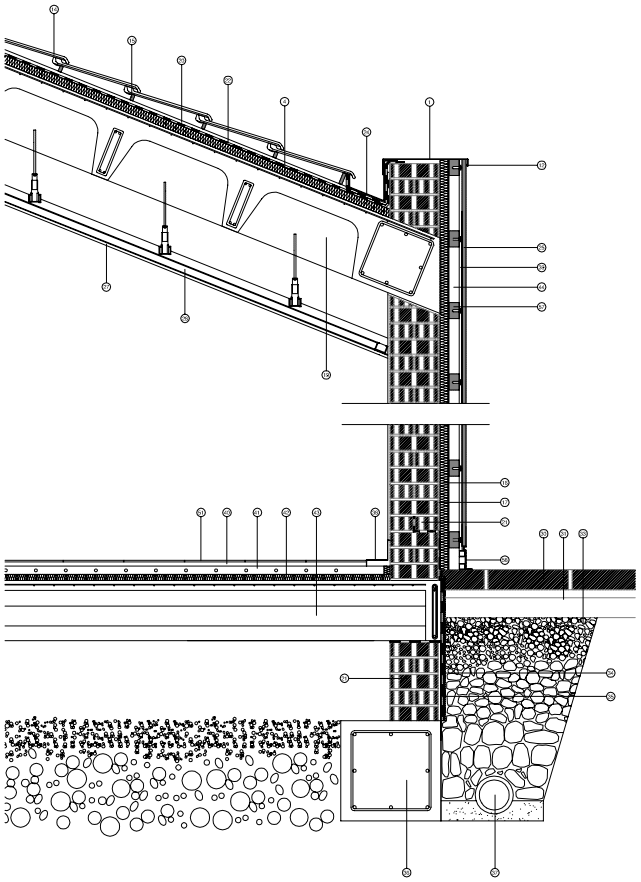

LEYENDA

1 CHAPA DE CORONACIÓN PLEGADA DE ALUMINIO ANODIZADO
2 GRAVA DE PROTECCIÓN DE CANTO RODADO mm, COLOR TOJA
3 GEOTEXTIL FILTRANTE DE POLIÉSTER NO TEJIDO SINTÉTICO DE 200 gr/m2
4 PLACAS RÍGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
5 FIELTRO GEOTEXTIL ULTRAFINO
6 BITÚN ELASTOMERO SBS, 2ª MANO 5,5 kg/m2 CON ARMADURA DE POLIÉSTER Y JUNTAS AUTOADHESIVAS
7 MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE 1 cm.
8 MORTERO DE ÁRIDOS LIGEROS PARA PENDIENTE TIPO ARLITA O SIMILAR
9 CHIMENEA DE AIREACIÓN
10 BARRERA DE VAPOR DE CAMPASFALTO
11 IMPRIMACIÓN DE BASE ASFÁLTICA
12 GOTERÓN DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO
13 VIDRIO STADIP 5+5 CON BUTIRAL DE POLIVINILO BLANCO
14 TEJA CERÁMICA TIPO MONOPOLI DE CAIR
15 RASTRELES
16 AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE POLIURETANO PROYECTADO 4 cms.
17 ENFOSCADO HIDRÓFUGO
18 ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO COMO BORDE A FORJADO RETICULAR
19 HUECOS Y NERVIOS DE FORJADO RETICULAR DE HORMIGÓN ARMADO
20 CAPA DE MORTERO
21 MURO DE UN PIE DE LADRILLO PERFORADO
22 BARRERA DE VAPOR
23 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO SISTEMA 2000 DE CORTIZO O similar
24 CANALÓN DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
25 REVESTIMIENTO FORMADO POR TABLA DE MADERA DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE DE DIMENSIÓN 3850x150x30 mm (DESPIECE VERTICAL SEGÚN DIRECCIÓN FACULTATIVA) BISELADAS Y MACHIHEMBRADAS, PROTEGIDAS CON ACEITE JUNTO DADO ATORNILLADAS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE CABEZA ALLEN SOBRE RASTRELES OMEGA DE ACERO GALVANIZADO
26 PERSIANA VERTICAL DE LAMAS DE MADERA CON GUIAS TENSADAS
27 FALSO TECHO DE CARTON-YESO TIPO PLADUR O SIMILAR
28 ESTRUCTURA DOBLE DE PERFILES METÁLICOS GALVANIZADOS DE 60 mm. DE ANCHO SUSPENDIDOS
29 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PLEGADA DE 200x2 mm, ATORNILLADA
30 PAVIMENTO DE PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 100 x 50 x 6 cms. RECIBIDO CON ARENA CEMENTADA
31 CAMA DE ARENA DE 5 cms. COMPACTADA
32 SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 cms.
33 GRAVA FILTRANTE
34 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA TIPO SIPLAST PRIMER O SIMILAR
35 FILTRO GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN
36 VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO
37 TUBO DE DRENAJE
38 RODAPIÉ DE CHAPA GALVANIZADA DE 3 mm, PLEGADA
39 OMEGA DE ACERO GALVANIZADO
40 MORTERO DE ADAPAR
41 CAMA DE ARENA DE 3,5 cms.Y COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE
42 AISLAMIENTO A BASE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
43 FORJADO SANITARIO DE PLACAS ALVEOLARES DE HORMIGÓN PREFABRICADO
44 CAMARA DE VENTILACIÓN
45 ANDAMIA SUMIDERO CONVEXO CON TRAMOS GALVANIZADO FF40x3000x3y10x2
46 VIDRIO COLADO TIPO UGLASS ARMADO COLOCADO DE FUME
47 AISLAMIENTO TRANSLÚCIDO DE FIBRA DE CELULOSA TIPO MOMFLEX 25 mm.
48 CAMA DE FORJADO CON TRATAMIENTO DE PINTURA
49 PALASTRO DE ACERO GALVANIZADO DE 300 x 10 mm ATORNILLADO CON TUERCA HALLEMA VELLANKOA
50 RASTRELES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 50x 25
51 PAVIMENTO DE LINOLEO NATURAL DE 3,2 mm, TIPO ARMSTRONG o similar
52 CALCADO FORMADO POR ATACADO DE CARTÓN YESO TIPO PLADUR
53 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO MICA 3 mm, PULIDADO
54 FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE MEDIO PIE
55 TABLERO DE DM 12 mm, SOBRE RASTRELES DE 30x50 mm, PARA LACAR
56 VIDRIO STADIP 5+5 CON BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE
57 RASTREL DE PINO 50 x 40 TRATADO CON AUTOCLAVE Y ATORNILLADO CON PIEZAS DOA CERO MONTABLE
58 CHAPA PLEGADA DE 3 mm, DE ACERO GALVANIZADO PERFORADA Y ANCLADA A BASTIDOR
59 PALASTRO GALVANIZADO DE 10 mm, SOLDADO A PLACA EMPOTRADA EN FORJADO



0 1 2